

Stufenbelag
aus geschlossenem Schaumstoff
Pads
made of closed cell foam
Almohadillas
con espuma de células cerradas
Tappeto
morbido antiscivolo

***NEUHEIT:** aus Schaumstoff mit geschlossenen Zellen – selbstklebend, leicht. Extrem rutschhemmend - pflegeleicht mit Hochdruck-Reiniger bis 6 ATM und ohne chemische Reiniger - temperaturbeständig (-10 +90 °C) – reißfest 22 Kg/cm – Dichte 200 Kg/m³ – Ölbeständig (HACCP) – Härte 55/60 Barkol – UV-beständig – Ozonfest 168H/200 pphm - druckfest 10% - 4,5 Kg/cm – EN 71 : Sicherheit für Kinder.

***NEW:** Closed cell foam – Auto-adhesive – Replaceable Light weight – Non-slip – Temperature resistant 10°C +90°C Traction 22 Kg/cm – Density 200 Kg/m³ – Non absorbs liquids and grease (HACCP) – Shore 55/60 – UV-resistant – Clean Ozone 168H/200 pphm – Hardness 10% 4,5 Kg/cm EN 71 : safe for children >3 years.


***NUEVO:** De espuma de células cerradas – Auto-adhesivas Recambiables – Peso ligero (se pueden enviar por correo) Anti deslizantes – Lavables – Resistencia de la temperatura: -10°C+90°C – Tracción de 22 Kg/cm. Densidad de 200 Kg/m³ – No absorbe los líquidos. Humedad. del 2% (HACCP) – Orillas de 55/60 – Resistencia a UV . Ozono 1681 I/200 pphm – Resistencia 10%-4,5 Kg/cm. EN 71 seguridad para niños de aprox. 3 años. A ser limpiado con limpiadores de alta presión

***NUOVO:** Schiuma e cellule chiuse – autoadesivo – sostituibile – antiscivolo – leggero – respinge acqua, petrolio, olio, catrame, grasso, fenolo, acido ecc. (HACCP) – resistenza alla temperatura: -10°+90°C – resistenza alla trazione: 22 Kg/cm² – densità: 200 Kg/ m³ – umidità: 2% – dimensioni: mm 334 x mm 210 – resistente ai raggi UV – resistenza all'ozono 168H/200 pphm – durezza 10% – 4,5 Kg/ cm² – per bambini di età superiore a tre anni (standard EN 71) – pulire con idropulitrice senza detergenti, 3-6 ATM

SUMMERWIND*



HARLEQUIN*




ARMY*



SCARLET*









ESD**



Dissipative Kohlenstoff Beläge - Standard ESD 23001**

Nur für antistatische Arbeitsfelder
 Nur durch den Hersteller austauschbar
 Arktisblau/Grau gesprenkelt
 Rauhe Oberfläche

 *	 *	 *	 *		 *
H HARLEQUIN 23006	S SUMMERWIND 23005	A ARMY 23004	R SCARLET 23003	W CRISTALL 23002	M MARINER 22999

Stufenbeläge mit geschlossenen Zellen sind ohne Laugen waschbar



Jumbo Step



King Step




King Step Rail

Für Bild + Beschreibung jedes einzelnen Produkts: <http://www.skylax.com/deutsch/pricesd.htm>


Modell

Offener Zellen

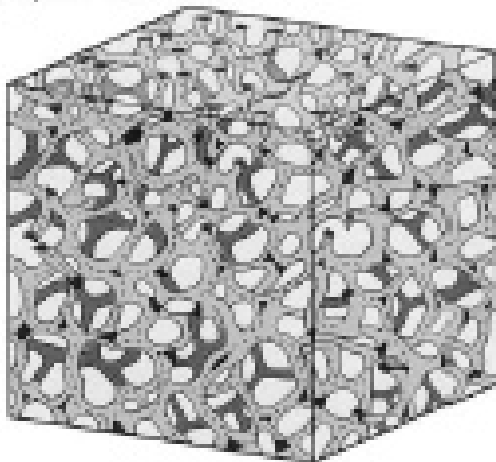


Schmutz setzt sich nach und nach unlösbar in den Zellen fest:

- PVC
- PPR
- ABS
- andere Plaste



Modell

Geschlossener Zellen

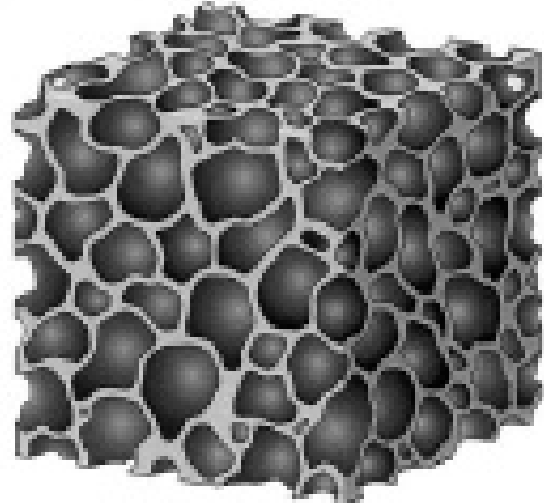

Dauerhafte Abwehr von

- Wasser
- Benzin
- Maschinenöl
- Bitumen
- Spurengasen
- Phenol
- Säuren